


# Einbauskizze DUCATI-Kupplungsbeläge

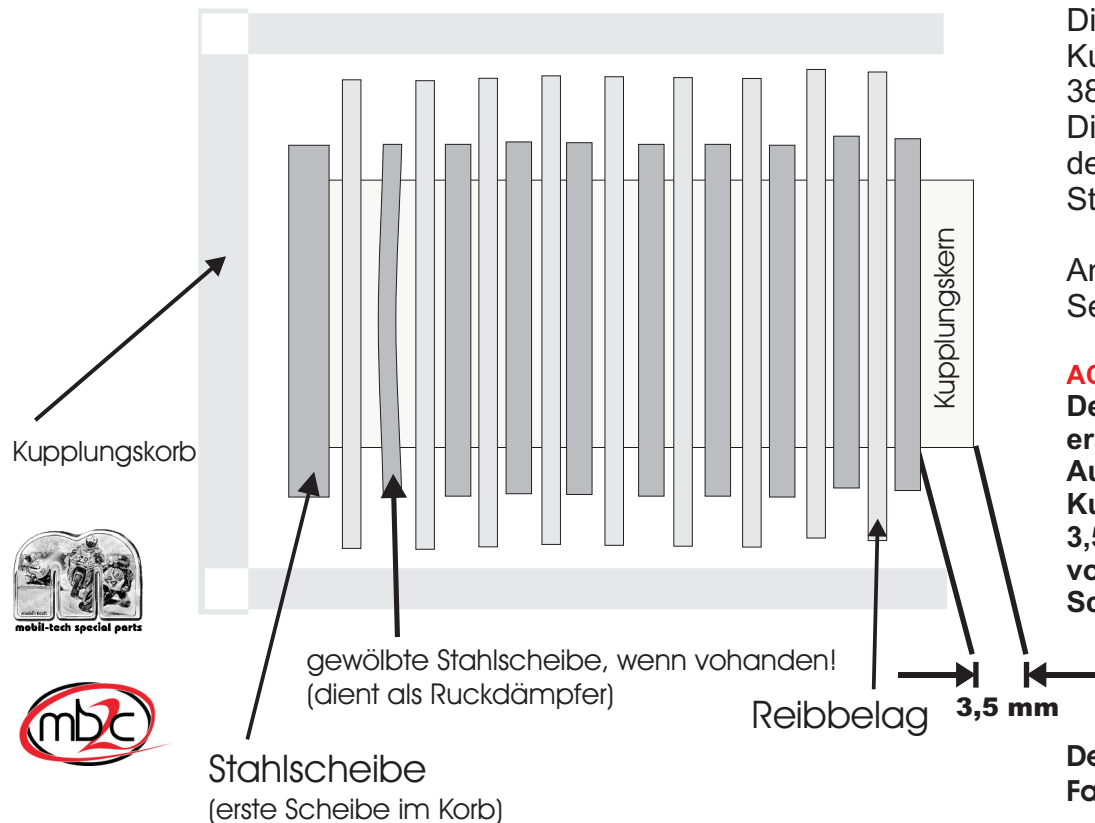

Die Gesamtstärke des Kupplungspaketes beträgt ca. 38mm!

Die erste und die letzte Scheibe des Belagpakets ist eine Stahlscheibe.

Anzugsdrehmomente wie in der Serienkupplung!

## **ACHTUNG:**

Der Einbauabstand zwischen der ersten Stahlscheibe und der Außenkante des Kerns der Kupplung muß genau 3,4 bis 3,5mm betragen! Unabhängig von Paketstärke oder Anzahl der Scheiben!

Der Einbau muß durch eine Fachwerkstatt erfolgen!

**Tel. 07424 6140 [www.mobil-tech.de](http://www.mobil-tech.de)**